


Vegleiðing til broyta navn og loyniorð á Fritz!Box routara


Tøppa inn **'192.168.178.1'** í kagarin




Loyniorðið til routaran og tær trúðleysu upplýsingarnir finnur tú á einum lepa aftanfryi á routaranum.

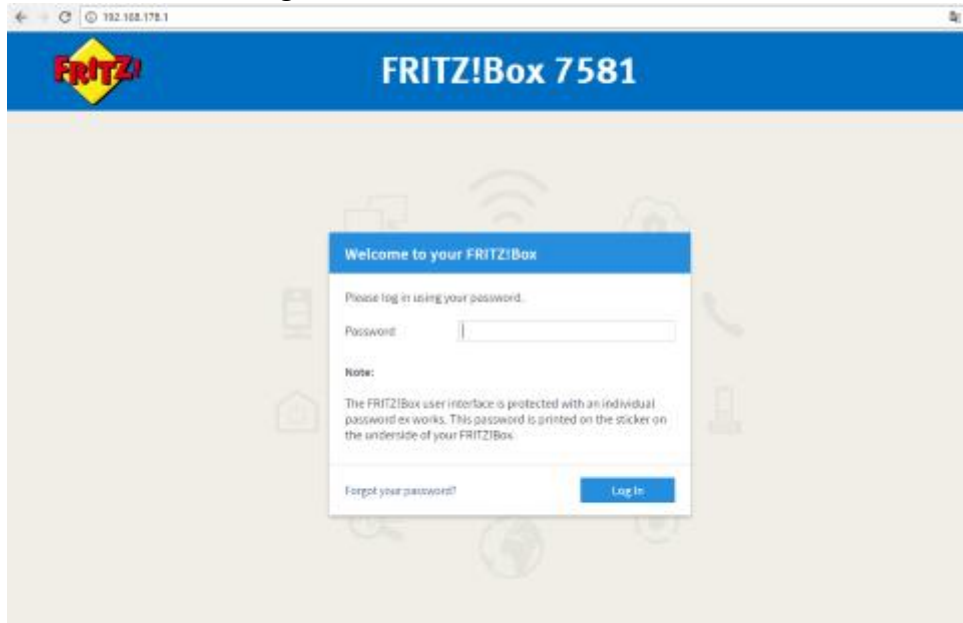

Trýst á teir 3 prikkarnir ovast í høggra horni

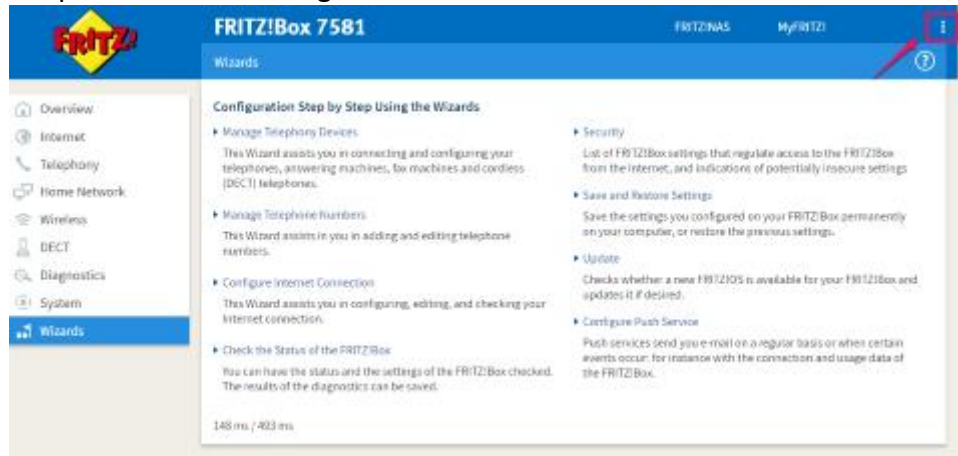


Flyt knöttin í *Advanced View* so hann verður grønur - hetta gevur tær fleiri møguleikar at broyta innstillingar.

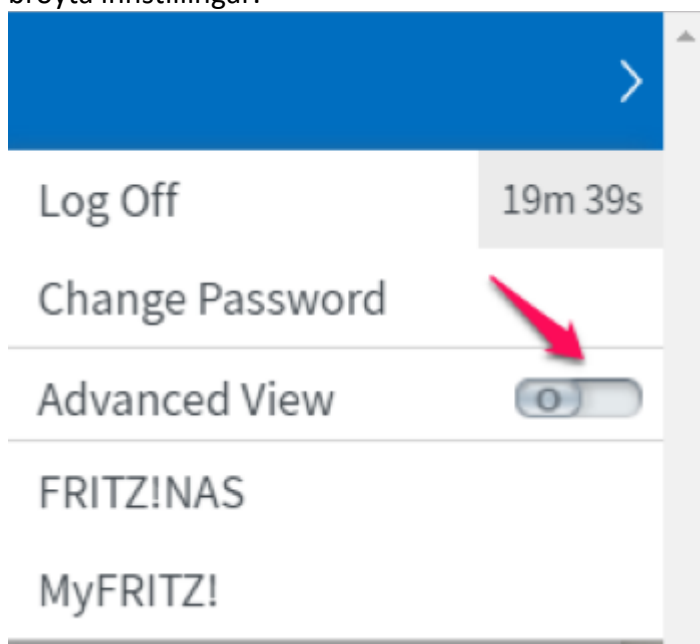


Far síðani inn á **Wireless**

- FritzBox beinarin er uppsettur til at bæði tráðleysu netini, 2.4 GHz og 5GHz, brúka sama navn. Hetta kanst tú broyta, um tú ynskir tað.
- Trýst á **Radio Network**
 - Her kanst tú slökkja/tendra fyri 2.4 GHz netinum og broyta navnið á tí
 - Her kanst tú slökkja/tendra fyri 5 GHz netinum og broyta navnið á tí

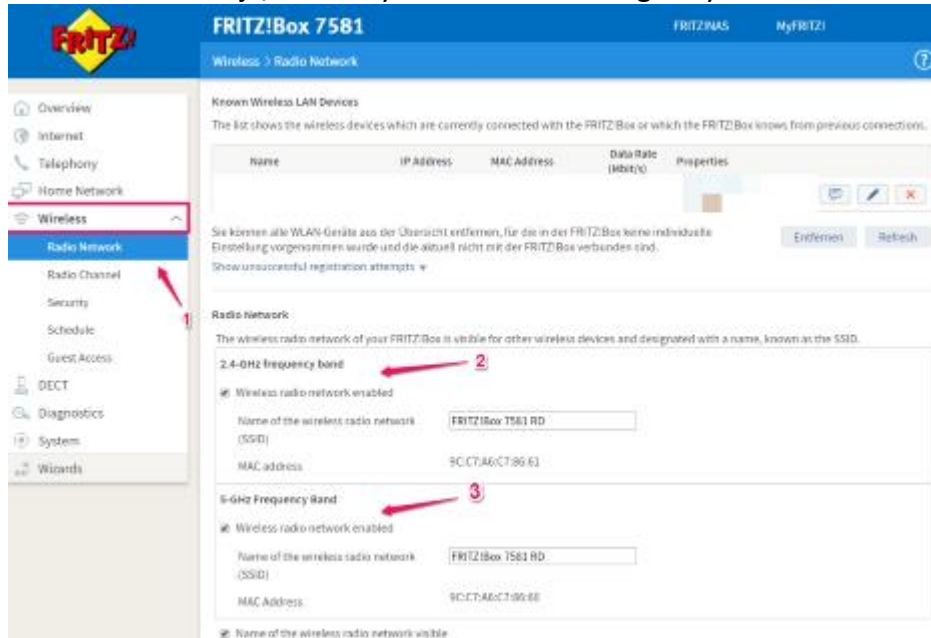

Trýst síðani á **Radio Channel**

- Her hevur tú møguleika at broyta kanalina, ið beinarin hjá tær brúkar
- Lat prikkinn standa í hesum, um tú vilt hava at beinarin sjálvur skal velja kanalina
- Set prikkinn í *Adjust radio channel settings* um tú sjálv/ur vilt velja kanalina. Vit viðmæla at man letur beinaran finna út av kanalini.

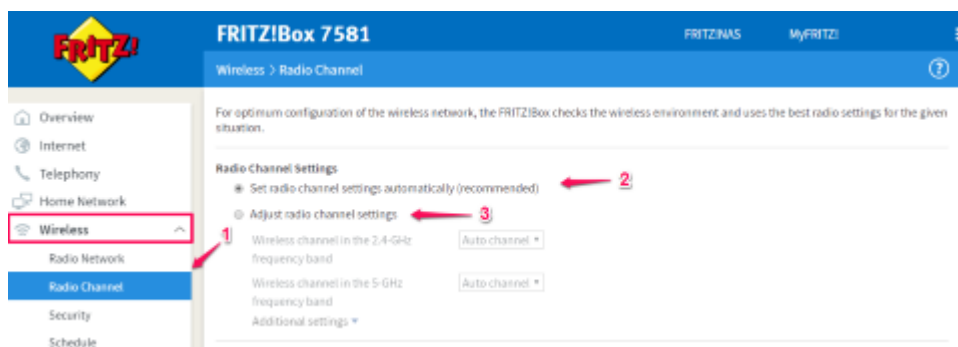

Niðast á somu síðu sært tú tvey yvirlit yvir aðrar beinarar í nærumhvervinum og hvørjari kanal teir senda á. Hetta kann hjálpa tær við at velja eina kanal, ið ikki hevur ov nógvar signal órógvingar.

Kanal skan

- Her hevur tú yvirliti á 2.4 GHz og 5GHz bandinum. Grøna linjan vísir hvørja kanal tín beinari brúkar, meðan tann bláa vísir hvørjar kanalar aðrir beinarir nýta.



Tráðleyst yvirlit

- Her sært tú yvirlit yvir tráðleys net í nærumhvervinum og júst hvørjari kanal hvørt net koyrir á.

Wireless Radio Networks

Name	Channel	MAC Address
[Network Name]	6	[MAC Address]
[Network Name]	6	[MAC Address]
[Network Name]	11	[MAC Address]
[Network Name]	6	[MAC Address]

Refresh Autochannel Cancel Apply

Broyt loyniorðið

1. Lat prikkinn standa í *WPA-encryption (highest security)* fyrri at hava loyniorð á tykkara trádleysa netið.
 2. Fyrri at broyta loyniorðið skulu tit bert skriva eitt nýtt í tegin *Network key*og trýsta á **Apply** niðast á síðuni.
- Vit viðmæla at man brúkar standard loyniorðið, ið beinarin kom við ella eitt trygt loyniorð við tølum og stavum.

FRITZ!Box 7581 FRITZINAS MyFRITZ!

Wireless > Security

Encryption WPS Quick Connection

Specify here how your wireless radio network should be secured against unauthorized use and monitoring.

- ☒ WPA encryption (highest security) 1
- ☐ non-encrypted (not recommended, unprotected)

WPA Encryption

Define a network key. This network key is used to secure wireless LAN connections. The network key must be between 8 and 63 characters in length.

WPA mode WPA2 (CCMP) ▼

Network key 02112279991539376113

Soleiðis fáa tínar eindir samband

Windows 7/8/10

Trýst á tí trádleys



ímyndina niðast í hægri horni, og vel títt trádleysa net. Skriva tað trádleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret**.



Mac

Trýst á tí trádleysu ímyndina ovast í hægri horni á skerminum og vel títt trádleysa net. Skriva tað trádleysa loyniorðið inn og trýst á **Opretforbindelse**.



iPhone/iPad

Far inn á **Indstillinger**, og trýst á **WiFi**. Far inn á **Indstillinger** og trýst á **WiFi**. Vel títt trádleysa net, og skriva loyniorðið inn.



Android

Trýst á tí trádleysu ímyndina ovast í hægri horni á skerminum og vel títt trádleysa net, og skriva loyniorðið inn og trýst á **Opret**.

