

## Uppseting av AirTies 5452 routara

AirTies routarin má uppsetast, fyrri at kunna knýta seg í Føroya Tele breiðbandskervið. Við at fylgja hesi vegleiðing, verður routarin rætt uppsettur til Breiðbandsnýtslu.



Vegleiðing til uppseting av tí treyðleysa sambandinum liggur í eskjuni saman við routara.

### Vegleiðing til uppseting


Í høvuðsheitinum er tað 2 broytingar sum skulu gerast, broyting av portuppseting fyrri portur 3+4 og innseting av brúkaranavni og loyniorði til Føroya Tele netlogin. Portur 1+2 og tráðleysa sambandið er longu knýtt til Breiðbandsnýtslu.

Uppseting av routara verður gjørt í einum browsara við at logga inn á routaran.


Knýt telduna í portur 1 á routaranum við einum UTP kápli. Teldan kann eisini knýttast til routaran tráðleyst og netið eitur 'AirTies\_Air5452'.



Opna browsara og skriva '192.168.2.1' í browsaralinjuna.




Skriva loyniorðið “go45Fa90” inn og trýst á “OK”

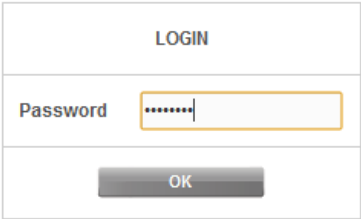

A login form titled "LOGIN". It contains a "Password" label followed by a text input field with masked characters (dots). Below the input field is an "OK" button.

## Uppseting av routaraportrum

Vel ‘LAN’ og næst ‘VLAN Configuration’ í valmynd á vinstri síðu

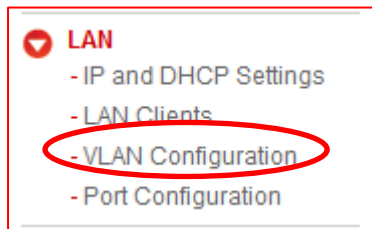

Trýst á “Delete”

| VLAN Id  | VLAN Name | Members                                      |             |
|----------|-----------|----------------------------------------------|-------------|
| 1        | VLAN 1    | Sw 0 - Port 1<br>Sw 0 - Port 2<br>Wireless 1 | Edit        |
| 2        | stbvlan   | Sw 0 - Port 3<br>Sw 0 - Port 4               | Edit Delete |
| New VLAN |           |                                              |             |

Trýst á ‘Edit’

| VLAN Id  | VLAN Name | Members                                      |      |
|----------|-----------|----------------------------------------------|------|
| 1        | VLAN 1    | Sw 0 - Port 1<br>Sw 0 - Port 2<br>Wireless 1 | Edit |
| New VLAN |           |                                              |      |

Markera Port 3 og 4 í vinstru síðu, við at við trýsta á báðar hesar linjur. Trýs so á “>” og so “Save”

VLAN Name: VLAN 1  
VLAN Id: 1

Selectable ports  
Sw 0 - Port 3  
Sw 0 - Port 4

Member Ports  
Sw 0 - Port 1  
Sw 0 - Port 2  
Wireless 1


<< >> Save Cancel

Uppsetingin av portum sær soleiðis út eftir broyting.

| VLAN Id  | VLAN Name | Members                                                                                 |      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1        | VLAN 1    | Sw 0 - Port 1<br>Sw 0 - Port 2<br>Wireless 1<br>WDS 1<br>Sw 0 - Port 3<br>Sw 0 - Port 4 | Edit |
| New VLAN |           |                                                                                         |      |

## Tráðleys uppseting

Trýst á “Wireless” í valmynd á vinstru síðu og “Wireless Settings

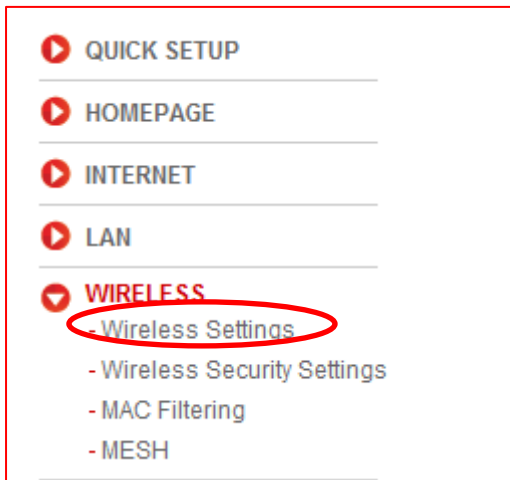

**Advanced Setup**

Wireless network is enabled on defaults settings. If you want to give a name to you wireless network please use the "Primary SSID" part, also you can check "Hidden SSID" for hide your wireless network. You can select a channel between 1-13 for 2.4 GHz frequency. (Advised to use 1,6 and 11 channel)

Frequency: 2.4 GHz

Mode: 802.11b/g/n

Channel: Auto

Power: 100%

Bandwidth: 20 MHz

Rate(Mb/s): Auto

Air Touch: ☒

1. Gev tráðleysa sambandinum eitt sjálvvalt navn.

2. Vel "WPA+WPA2"

| Enabled                             | Primary SSID      | Hidden SSID              | User Isolation           | Security      | Password |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tráðleyst Navn    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | WPA+WPA2      | Loyniorð |
| <input type="checkbox"/>            | AirTies_Air5452_2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | No Encryption |          |
| <input type="checkbox"/>            | AirTies_Air5452_3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | No Encryption |          |
| <input type="checkbox"/>            | AirTies_Air5452_4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | No Encryption |          |


4. Trýst á "Save"

3. Skriva eitt sjálvvalt loyniorð í "Pre-Shared Key". Loyniorðið skal í minsta lagi vera 8 stavir.

Save Cancel

## Uppseting til netlogin

Trýst á “INTERNET í valmynd á vinstru síðu og “Internet Settings”

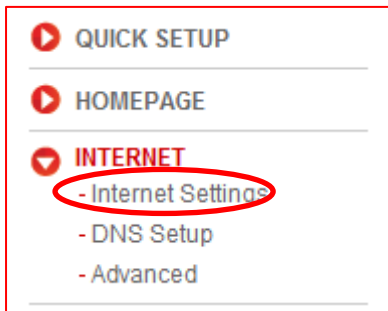


Vel ‘Internet’


| PVC Name   | VPI/VCI | Encapsulation | Protocol | Default Gateway                  |
|------------|---------|---------------|----------|----------------------------------|
| Internet   | 1/47    | LLC           | dhcp     | <input checked="" type="radio"/> |
| IPTV       | 2/47    | LLC           | bridge   | <input type="radio"/>            |
| Management | 0/35    | LLC           | dhcp     | <input type="radio"/>            |

Rætta til sum víst her, har neyðugu broytingarnar eru markeraðar.

‘DSL Username’ og ‘DSL Password’ er títt netlogin sum er upplýst á Føroya Tele ordraváttanini, sum brúkaravavn og loyniorð, til títt Breiðbandshald. Tað verður innsett í hesi bæði feltini. Trýst so á ‘SAVE’

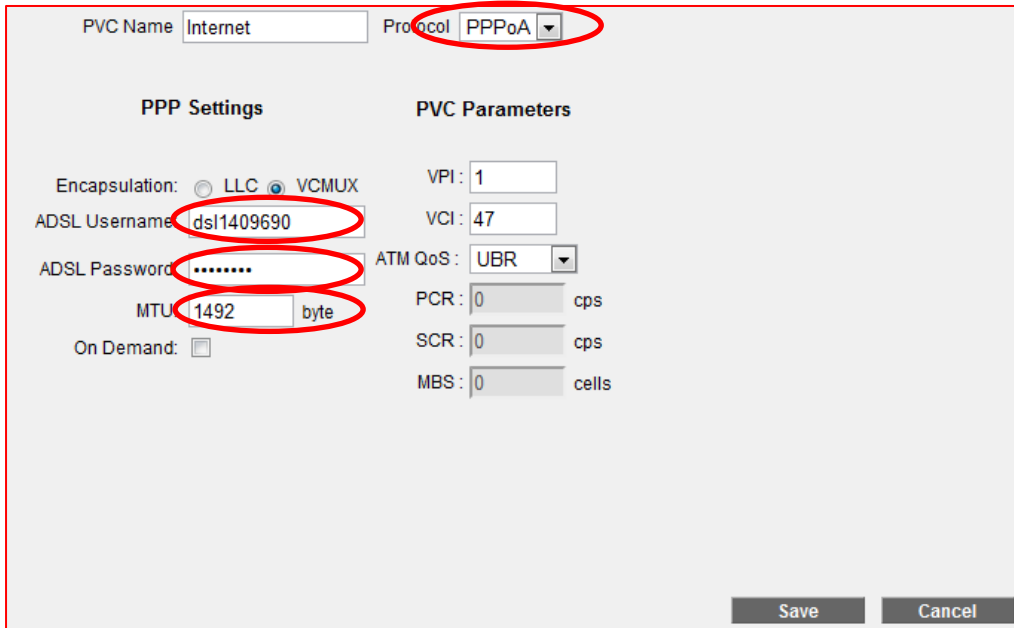

Trýs næst á ‘OK’ til at routarin endurstartar við nýggju uppsetingini.

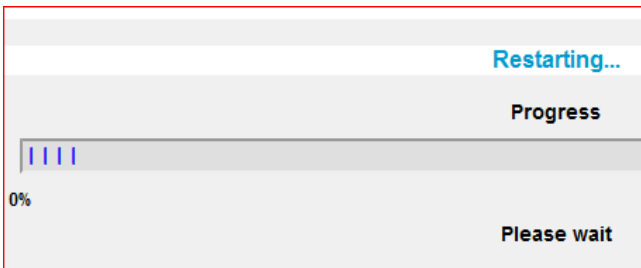

Tá routarin er endurstartaður og hesar báðar lampur lýsa,



er routarin nú klárur til Breiðbandsnýtslu.

Týdningur av hesum báðum lampum:

**ADSL:** Lýsir tá ADSL linjan til Breiðbandskervið er virkin.

**INTERNET:** Lýsir tá routarin hevur logga inn á Breiðbandskervið og klárt er at browsa.